



Муниципальное образование сельское поселение Малый Атлым

**ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ**  
**Обустройство пешеходного моста ул. Центральная**  
**ул. Горная, с. Малый Атлым**  
**(Полная замена всех деревянных элементов,**  
**выравнивание и укрепление металлических опор)**

с. Малый Атлым  
2018 год

## Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения.

В южной части села Малый Атлым расположена улица Горная, состоящая из 16 жилых домов, в которых проживают 34 человека. От основной территории села, улицу отделяет непроходимый овраг естественного происхождения, предавая этой части населенного пункта форму полуострова.

Для автомобильного сообщения между улицей Центральная и улицей Горная оборудован дорожный переезд, а для пешеходов, имеется деревянный мост на металлических сваях. Мост является основным средством пешеходного сообщения между улицей Горная и центральной частью села Малый Атлым.

По причине длительного использования, деревянные элементы моста пришли в негодность. Отдельные металлические сваи деформированы. На данный момент мост находится в аварийном состоянии. Пешеходное сообщение временно осуществляется по дорожному переезду. Таким образом, имеется острая необходимость осуществления ремонта пешеходного моста.

Реализация данного проекта решит следующие проблемы:

1) Восстановление пешеходного сообщения между улицей Центральная и улицей Горная.

2) Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории села Малый Атлым.


## Цели и задачи проекта:

- 1) Создание комфортной среды для жителей села Малый Атлым.
- 2) Развитие пешеходного сообщения.
- 3) Повышение уровня безопасности дорожного движения.
- 4) Обеспечение условий удобного и безопасного использования.

Состояние пешеходного моста на данный момент.



Схема расположения пешеходного моста.

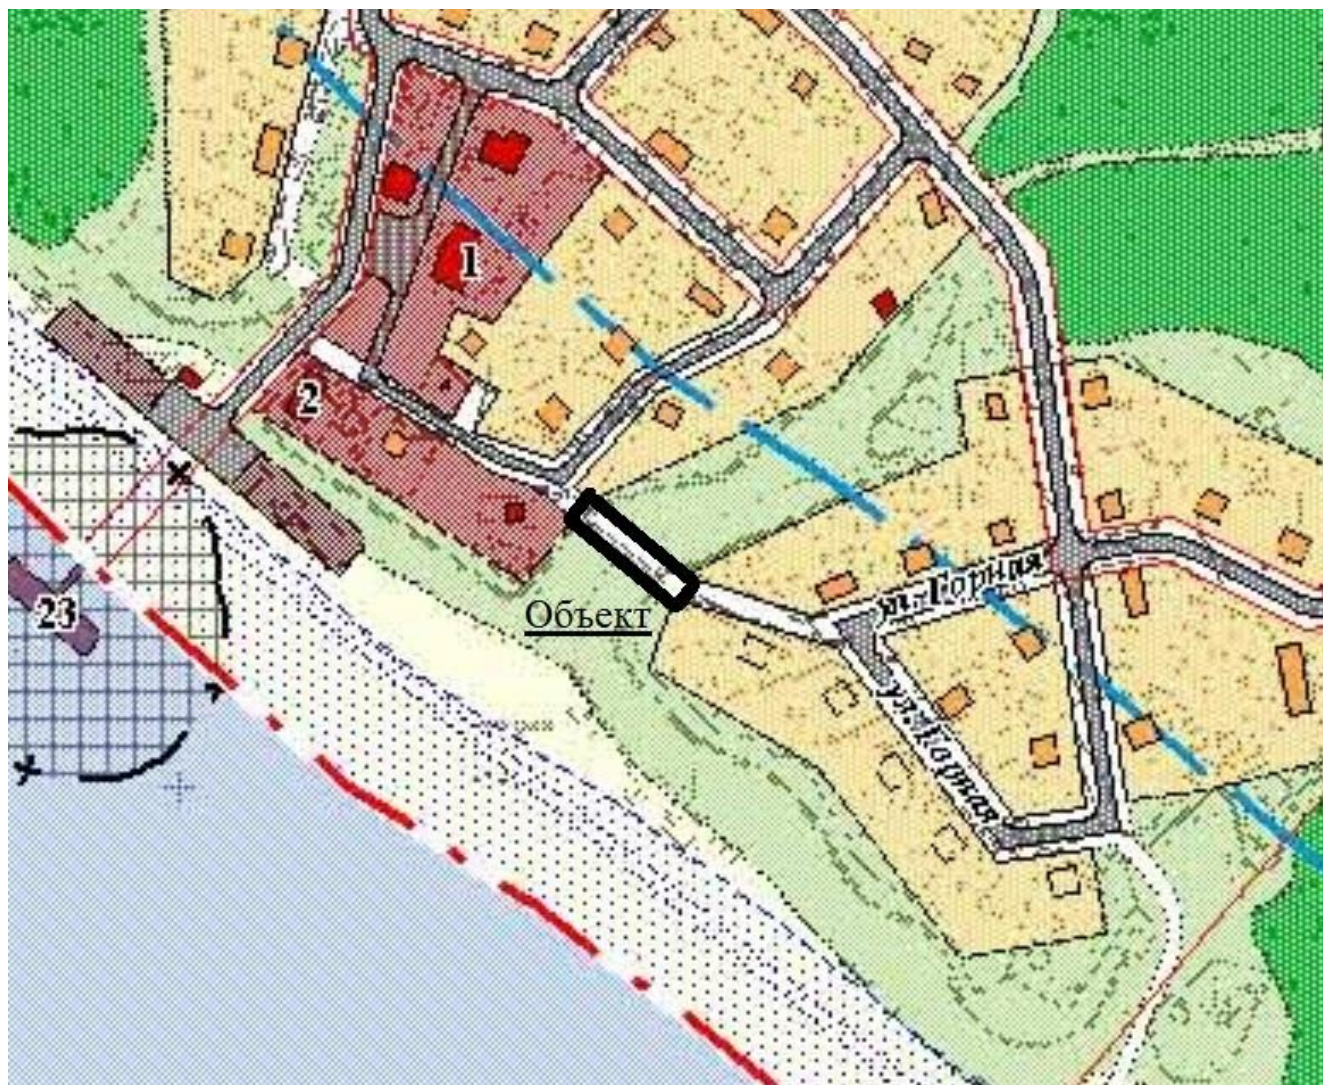

Объект - «Пешеходный мост ул. Центральная – ул. Горная».

Ведомость объемов работ  
по ремонту пешеходного моста  
с ул. Центральная на ул. Горная в с. Малый Атлым  
(Полная замена всех деревянных элементов, выравнивание и укрепление  
металлических опор).

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Замена деревянных элементов	м <sup>3</sup>	12,015
2	Выравнивание и укрепление металлических опор	шт.	12

# Эскиз пешеходного моста с ул. Центральная на ул. Горная в с. Малый Атлым.

Материал - древесина  
Кребежные элементы - гвозди

Виды работ:

- 1) Замена всех деревянных элементов
- 2) Выравнивание маталлических опор (сварочные работы)
- 3) Цементирование основания опор

Вид сбоку

