

**Дизайн-проект:
«Обустройство спортивной площадки»
по ул. Нефтяников 18, строение 14, гп. Талинка**



Обустройство спортивной площадки включают в себя:


- футбольное поле с трибуной для болельщиков,
- волейбольную площадку с разметкой
- баскетбольную и волейбольную площадки,
- беговые дорожки
- площадку с тренажерами, для занятий силовыми видами спорта

Каждая зона отделена от другой 3D ограждением высотой 3м

Площадь спортивной площадки составляет 3818 м², с размерами 105,2*36,3м

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (105,2*36,3)


- беговые дорожки (9 шт.)
- трибуна для зрителей
- футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки,
- зона для занятий силовыми видами спорта

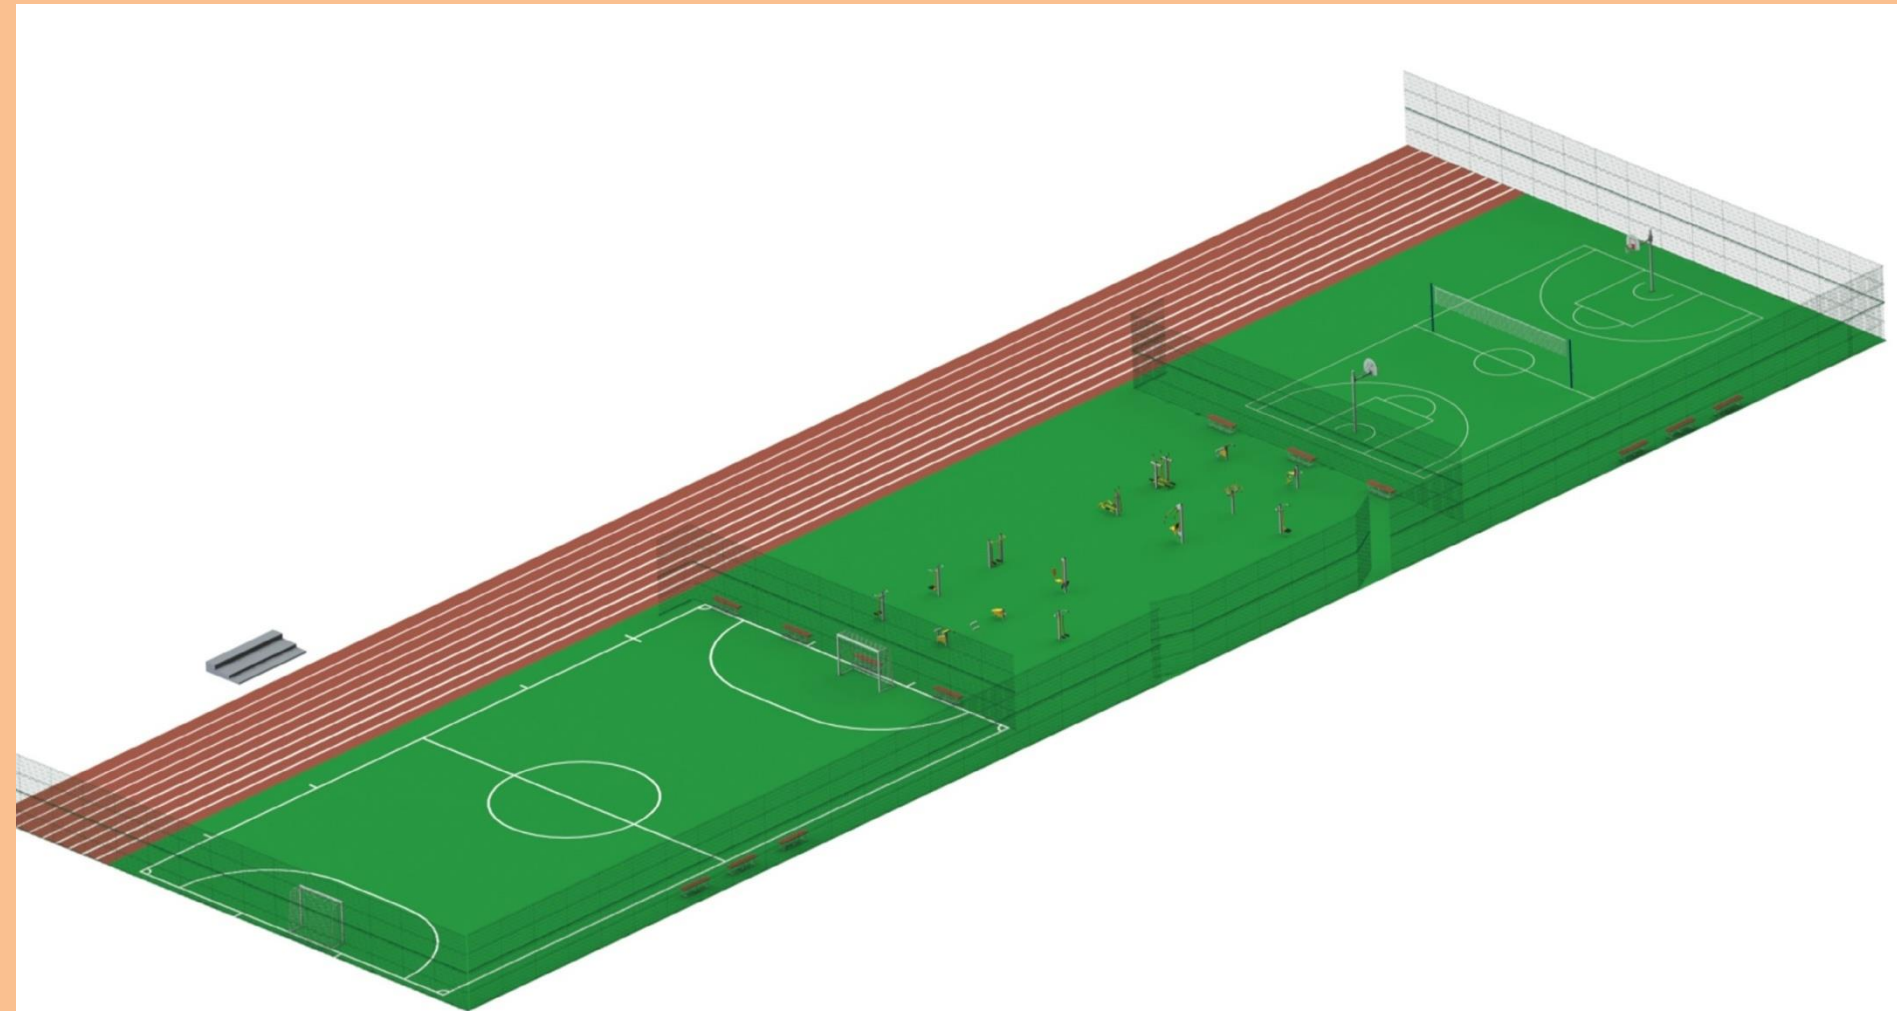

Футбольное поле (42*27,3м)

1- ворота

2- скамья

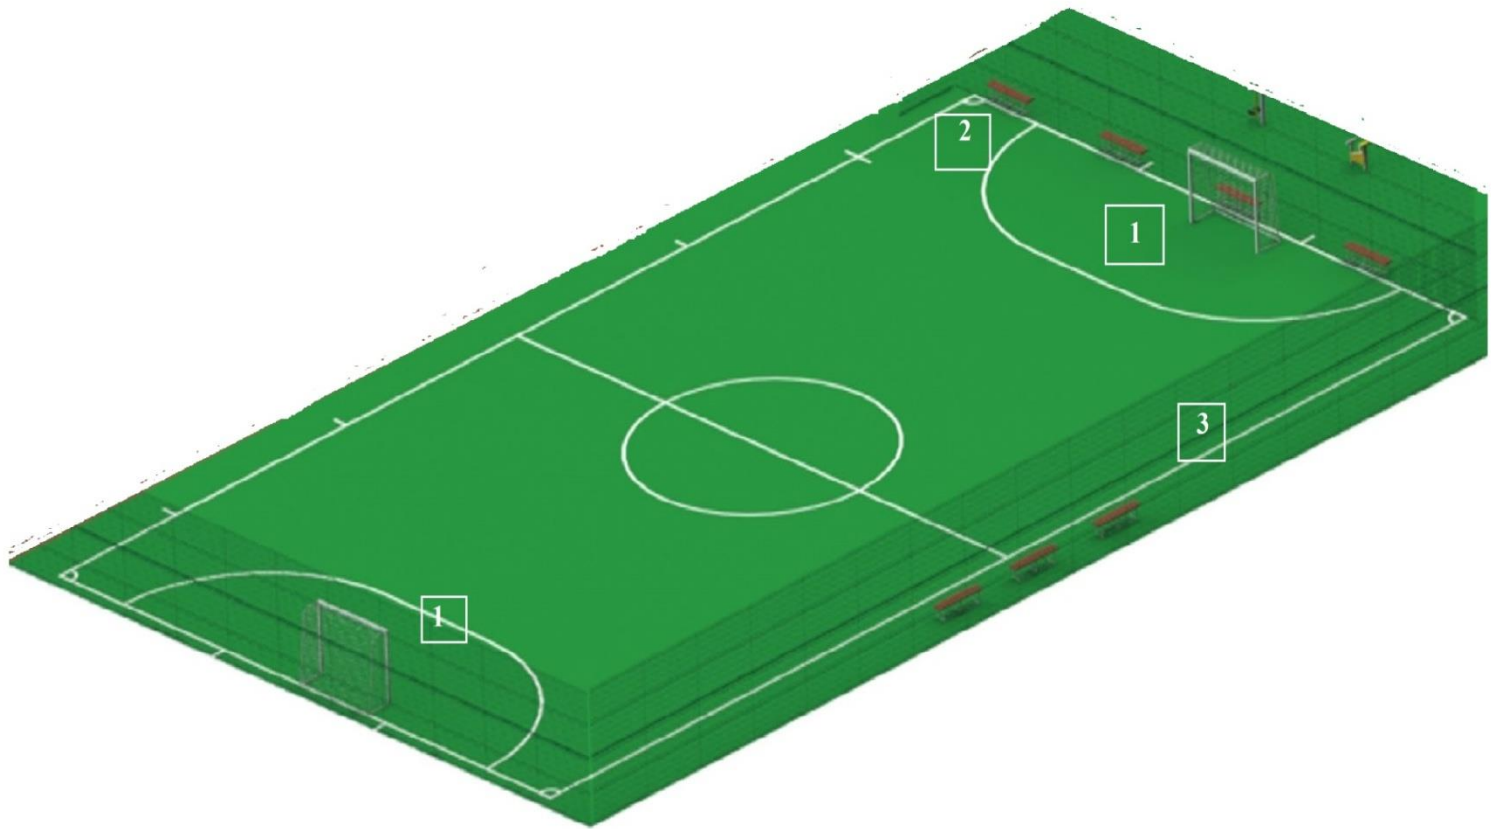


Зона для занятий силовыми видами спорта (33,2*27,3м)

2- скамья

3- 3D ограждение (высота 3м)

4-тренажеры на разные группы мышц

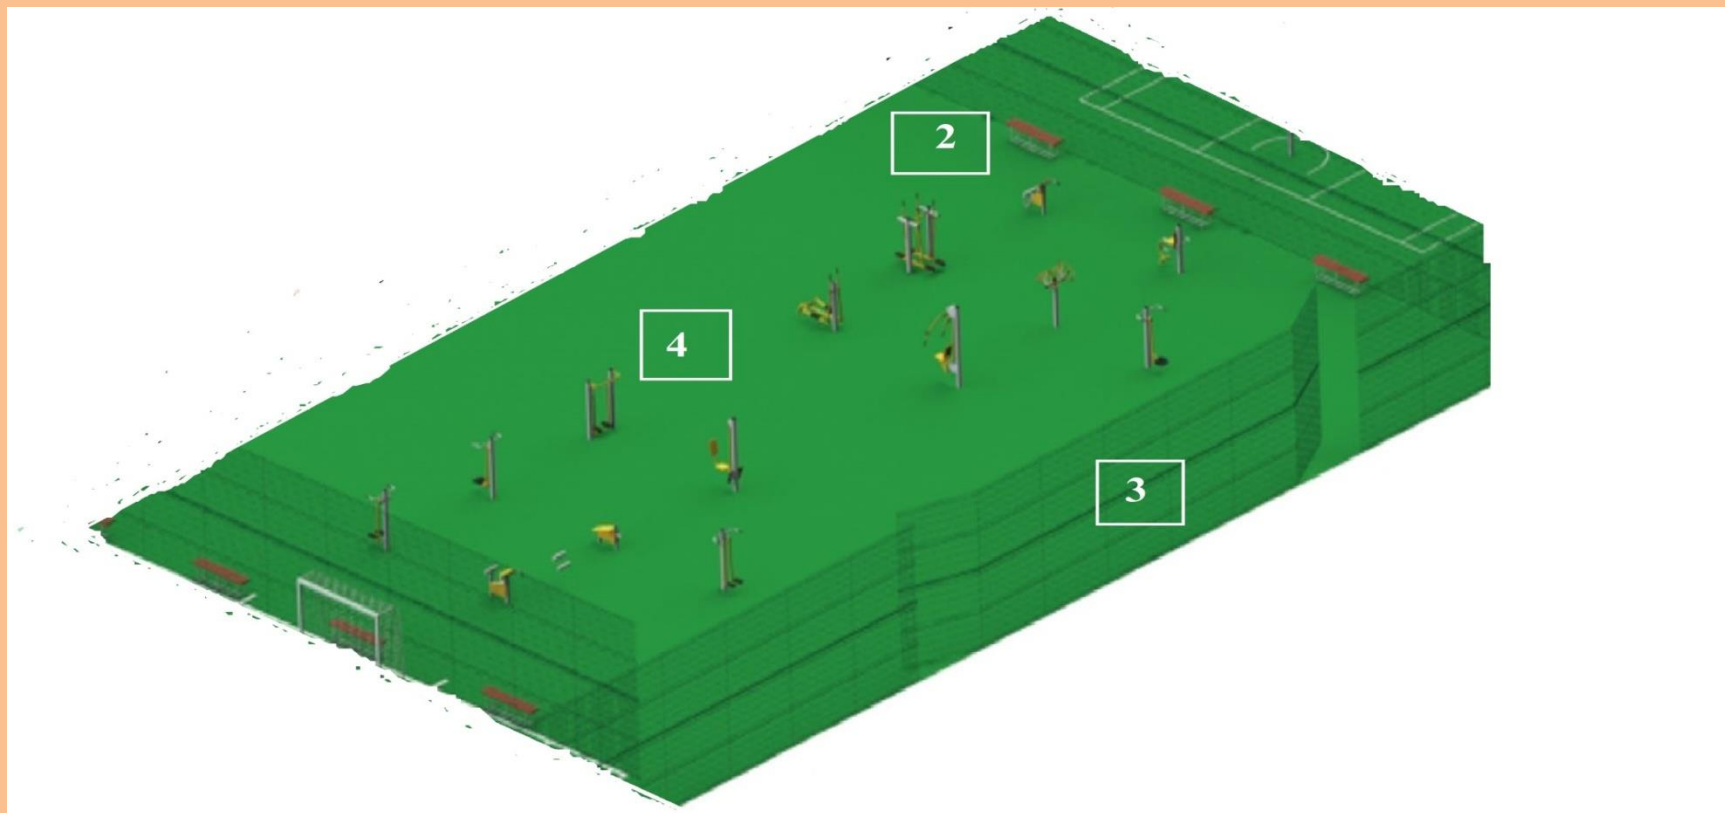


Волейбольная и баскетбольная площадки (30*27,3м)

2- скамья

3- 3D ограждение (высота 3м)

5-волейбольные стойки с сеткой





6- баскетбольные стойки

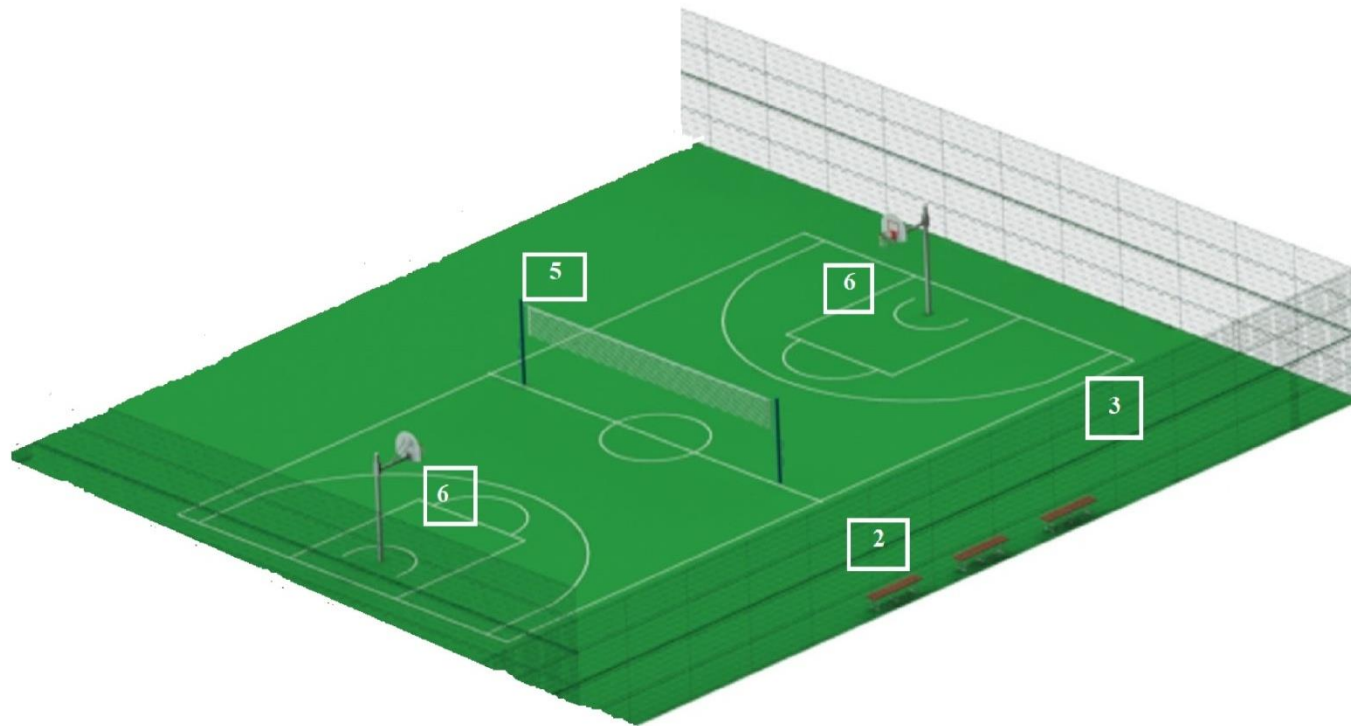

Расчет стоимости оборудования

№	Наименование оборудования	Изображение	Ед изм.	Кол - во	Цена	Сумма
1	7512 Тренажер		Шт.	2	43 620,00	87 240,00
2	7513 Тренажер		Шт.	1	39 540,00	79 080,00
3	7506 Тренажер для прессы		Шт.	1	14 004,00	14 004,00
4	7507 Тренажер для спины		Шт.	1	15 360,00	15 360,00
5	7534 Тренажер		Шт.	1	41 040,00	41 040,00
6	7520 Тренажер		Шт.	1	49 200,00	49 200,00
7	7521 Тренажер		Шт.	1	78 780,00	78 780,00

7	7521 Тренажер		Шт.	1	78 780,00	78 780,00
8	7508 Тренажер		Шт.	1	15 360,00	15 360,00
9	7532 Тренажер		Шт.	1	62 388,00	62 388,00
10	7550 Тренажер		Шт.	1	50 400,00	50 400,00
11	7536 Тренажер		Шт.	1	32 172,00	32 172,00
12	6601 Ворота гандбольные		Шт.	2	21 360,00	42 720,00
13	6904 Сетка для гандбольных ворот		Шт.	2	2 160,00	4 320,00
14	6500 Стойка баскетбольная		Шт.	2	22 440,00	44 880,00

15	6504 Стойки волейбольные (комплект) без сетки		Шт.	1	13 440,00	13 440,00
16	6901 Сетка волейбольная		Шт.	1	3 000,00	3 000,00
17	2212 Скамья садово-парковая на металлических ножках		Шт.	13	6 792,00	88 296,00
18	Трибуна на 30 мест		Шт.	1	139 440,00	139 440,00
19	Панель ограждения 3D высота 2030 * ширина 2500 мм, ячейка 55*200 мм, диаметр прутка 5 мм, оцинкованный пруток+полимер, цвет RAL=6005 - Зеленый		Шт.	25	4 937,73	123 443,35
20	Панель ограждения 3D высота 1030 * ширина 2500 мм, ячейка 55*200 мм, диаметр прутка 5 мм, оцинкованный пруток+полимер, цвет RAL=6005 - Зеленый		Шт.	25	2 738,02	68 450,58
21	Панель ограждения 3D высота 2030 * ширина 2500 мм, ячейка 55*200 мм, диаметр прутка 4 мм, оцинкованный пруток+полимер, цвет RAL=6005 - Зеленый		Шт.	67	3 354,84	224 774,23

22	Панель ограждения 3D высота 1030 * ширина 2500 мм, ячейка 55*200 мм, диаметр прутка 4 мм, оцинкованный пруток+полимер, цвет RAL=6005 - Зеленый		Шт.	67	1 855,25	124 302,08
23	Клипса соединительная - нерж		Шт.	276	65,69	18 129,59
24	Столб 62*55 мм, длина L=4000 мм, под бетонирование, оцинкованный, цвет RAL=6005 - Зеленый, 6 втулок (2,03+1,03), заглушка		Шт.	95	2 728,41	259 198,98
25	Скоба крепежная оцинкованная цвет RAL=6005 - Зеленый (для крепления панели к столбу) + винт М6х30.		Шт.	570	86,51	49 313,25
26	Калитка высота 2030 * ширина 1000 мм, заполнение панель 3D из прутка диаметром 5 мм, столбы под бетонирование, оцинкованная, цвет RAL= 6005 - Зеленый, в комплекте фурнитурой (петли) LOCINOX, без замка		Шт.	2	24 227,26	48 454,52
27	Скоба крепежная оцинкованная цвет RAL=6005 - Зеленый (для крепления панели к столбу) + болт М6х85 с антивандальной гайкой.		Шт.	36	86,51	3 114,52
28	Скоба крепежная оцинкованная цвет RAL=6005 - Зеленый (для крепления панели к столбу) + болт М6х100 с антивандальной гайкой.		Шт.	16	86,51	1 384,23

29	Покрытие площадки (вид покрытия -монолитное, толщина 10мм, цвет коричневый и зеленый)		М.кв.	3819	1 882,50	7 189 267,50
30	разметка площадок (цвет белый и желтый)		М.п.	1750	223,08	390 390,00
31	ИТОГО :					9 415 822,84

Цены указаны с учетом НДС 18%, с учетом организации доставки, сборки и установки оборудования, укладки покрытия на подготовленное основание (асфальт, бетон).